■OCR仕様

＜　＞：オプション機能　「　」：オプション名称

項目			HT-4155　片面入力タイプ	HT-4155　両面入力タイプ
ホッパタイプ	スライド式		5スタッカモデル　28型	5スタッカモデル　48型
			ソータモデル　28BS70型	ソータモデル　48BS70型
	昇降式		5スタッカモデル　28A型	5スタッカモデル　48A型
			ソータモデル　28CS70型	ソータモデル　48CS70型
読取速度*1	最高速度(長さ74mm帳票・活字数字10字)		約550枚／分(高速モード時)*2	
	A4横長帳票・手書数字300字		約195枚／分(標準モード時)	
帳票寸法(幅×長さ)*3			74×74mm～305×420mm　※ソータユニット利用時:74×74mm～305×305mm (幅52mm以上、74mm未満の帳票利用については、弊社営業にお問い合わせください。)	
ローテーション読取			可能(左右90°、180°)	
帳票紙質	用紙の種類		OCR用紙／上質紙／普通紙(要評価)／再生紙(要評価)／シーリングはがき(要評価)	
	ノーカーボン紙		A、C紙<B紙「ノーカーボンB紙送り」>	
紙厚 坪量(連量)			41～209g／m²(連量35～180kg紙)※ソータユニット利用時:58～209g／m²(連量50～180kg紙)*4	
読取文字数	最大文字数／行		最大136文字／行(手書き、活字)	
	最大行数／帳票		最大80行／帳票	
	最大文字数／帳票		最大6,000文字／帳票	
画像入力			可能(部分画像、全体画像)	
	入力精細度*5	OCR画像(文字認識用)	200dpi(線分を均一化処理された画像)	
		イメージ画像※OCR画像と同時採取	<100／150／200／300／400／600dpi「表マルチセンサ機構」>*5	
	2値画像	ハーフトーン	<可能(64階調)「表マルチセンサ機構」>*5	
	多値画像	グレースケール	<可能(16階調／256階調)「グレイスケール画像入力機構」>*6	
		フルカラー	<可能(RGB各8ビット)「カラー画像入力機構」>*6	
	イメージ画像の同時採取数		表2種類<3種類「表画像入力拡張機構」>*6	表裏各2種類<3種類「表・裏画像入力拡張機構」>*6*7
出力精細度			100／120／150／200／240／300／400／600dpi	
ドロップアウトカラー			赤／青／緑切替	
	多色刷り対応		<可能「マルチドロップアウト機構」>*6	
筆記用具			鉛筆、一般ボールペン(黒)、水性ボールペンなど	
異種帳票の一括混在入力			可能(要評価)　※大型／小型、厚紙／薄紙帳票およびOCR帳票／非OCR帳票(画像入力)の混在入力が可能*8	
ナンバリング	表面		最大36桁(1ケ所印字)／最大16桁(2ケ所印字)	
	裏面		<可能「裏面ナンバリング機構」>※印字仕様は表面と同じ	
	特殊マーク印字		可能※ナンバリング領域が考慮されていない帳票の二重読取防止用。ご利用に際しては読取モードに制限あり。	
二枚送り検出*9	透過光式		可能	
	変位センサ式		<可能「機械式紙厚検出機構」>	
	超音波センサ式		<可能「超音波式重送検出機構」>	
ホッパ容量			約100mm(連量70kg紙で約1,000枚)　※スライド式ホッパタイプでB4以上の帳票利用時は、50mm(連量70kg紙で約500枚)が可能	
	帳票継足し		可能(スライド式ホッパタイプのみ)*10	
スタッカ容量			5スタッカモデル:約60mm(連量70kg紙で約600枚)×5スタッカ　ソータモデル:約60mm(連量70kg紙で約600枚)×3スタッカ ※両モデルとも帳票の種類別分類排出が可能	
	ソータユニット		14スタッカ(各スタッカ約50mm、連量70kg紙で約500枚)	
		接続可能ユニット数	最大4連	
筐体寸法(幅×奥行き×高さ)	基本装置		約1,040×約495×約1,135mm	
	ソータユニット		第1ユニット:約1,250×約495×約1,370mm、第2～4ユニット:約1,100×約495×約1,370mm／ソータユニット1台当たり	
質量	基本装置		約150kg	
	ソータユニット		第1ユニット:約220kg、第2～4ユニット:約200kg／ソータユニット1台当たり	
消費電力	動作時		OCR本体:約540W　ソータユニット:約600W／1台当たり	OCR本体:約600W　ソータユニット:約600W／1台当たり
	スリープモード時		OCR本体:5W以下　ソータユニット:5W以下／1台当たり	
発熱量			OCR本体:約1,944KJ　ソータユニット:約2,160KJ／1台当たり	OCR本体:約2,160KJ　ソータユニット:約2,160KJ／1台当たり
接続仕様			USB2.0(Hi-Speed)	

*1　読取速度は、上位システムやアプリケーションの性能によって変化します。本性能はインテル®Core™2Duoプロセッサー(2.4GHz)搭載時の弊社指定の専用アプリケーションで弊社テスト帳票による測定値です。　*2　ターンアラウンド帳票など、比較的小型で数字読み取りのみの場合、高速モードを利用できます。　*3 帳票寸法は、用紙の種類や紙厚によって制限されます。　*4 昇降式ホッパモデルの59g/m²(連量50kg紙)未満の帳票利用に際しては、弊社営業にお問い合わせください。　*5 両面タイプでは、「裏マルチセンサ機構」も必要に応じて選択できます。　*6 ご利用に際しては、「表／裏マルチセンサ機構」が搭載されている必要があります。　*7 両面タイプでは「裏画像入力拡張機構」も必要に応じて選択できます。　*8 サイズ混在入力のご利用に際しては「超音波式重送検出機構」の搭載が必要となります。なお「超音波式重送検出機構」「拡張混在帳票送り機構」ともに工場出荷時オプションのため、現地増設はできません。　*9 透過光式/変位センサ式/超音波センサ式2種類以上を併用することはできません。帳票の紙質、厚さによっては誤検出する場合がありますので、使用に際しては事前評価が必要です。ご利用にあたっては弊社営業にお問い合わせください。なお「機械式紙厚検出機構」「超音波式重送検出機構」ともに工場出荷時オプションのため、現地増設はできません。　*10 A4横以下の帳票でのご利用を推奨します。※ソータユニットは、ソータモデルにて利用できます。

OCRソリューションサービスのご紹介

OCRの導入検討からシステム構築・運用まで、OCRのスペシャリストがコンサルテーションします。
OCRを効率よく利用し、業務の省力化、入力コスト削減のお役に立ちます。

■OCR業務コンサルテーション
OCR業務化に向けての専門的ノウハウをご提供します。

■帳票コンサルテーション
既存帳票の検証およびOCR運用効率を上げるための帳票設計を支援します。

■システム開発
●**読み取りパラメータ作成**→読み取り用定義パラメータの設定を代行します。●**業務メニュー作成**→お客さまの業務に合わせた業務メニューを作成します。●**データ編集プログラム**→業務システムに合わせた出力データ編集プログラムを提供します。●**OCRパッケージ4　／Plus**→サンプルプログラムをベースに業務に合わせたシステムを作成・提供するためのソリューションメニューを用意しています。

■導入・運用
●**OCRセットアップ**→各種パラメータやプログラムのインストールを代行します。●**運用マニュアル作成**→お客さまの業務に合わせた運用マニュアルを作成します。●**操作説明および指導**→お客さまの業務に沿った操作説明・指導を行います。●**OCR管理者教育**→パラメータ設定や帳票作成などの技術教育を行います。●**OCRフォーム印刷プリンタ確認**→フォーム印刷機能での動作確認と利用可否・指導を行います。

■その他
●**導入サービス**→製品の搬入や移設を代行します。●**ヘルプデスクサービス**→操作上のトラブルや問題を解決します。●**アップグレードサービス**→最新版プログラムの情報を提供します。

・インテル、Intel、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。・Microsoft、Windows、Visual Basicは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。・その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

日立イメージシステムプラザのご案内　OCRなどのイメージシステムのデモンストレーションおよび使用体験サービスを実施。ご利用については、弊社営業へお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

- カタログに記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。
- 本カタログに掲載の標準価格は、2014年3月現在のものです。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
  なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■ 製品情報サイト
http://www.hitachi.co.jp/ocr/
■ インターネットでのお問い合わせ
http://www.hitachi.co.jp/ocr-inq/
■ 電話でのお問い合わせは **HCAセンタ**へ
0120-2580-12 利用時間 9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

株式会社 日立製作所　情報・通信システム社　ITプラットフォーム事業本部

CA-502W　2014.3
Printed in Japan(H)

日立OCRソリューション

Imaging OCR

HT-4155

HITACHI
Inspire the Next

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。
All Rights Reserved,Copyright ©2014,Hitachi,Ltd.

その高機能を、高性能を
それぞれの業務に適したスタイルで。

高速OCRとイメージスキャナ、
それぞれに求められる機能を追求しながら高次元で融合した高速Imaging OCR「HT-4155」。
その高機能・高性能をより有効に活用していただくために、
入力機能、ホッパタイプ、スタッカ数などを選べる豊富なラインアップを用意しました。
「HT-4155」は、さまざまなデータ入力業務でそのパフォーマンスを存分に発揮します。

選べる高速ImagingOCR
HT-4155

高速OCRの新基準を築いたHT-4155の主な特長

文字情報とともに高精細／フルカラーの画像入力も実現。

さまざまな文字情報を認識するとともに、高精細（最大600dpi）／フルカラーの画像を同時入力できます。
しかも、読み取り速度は最高550枚／分[*1]。業界トップクラスの高機能、高性能を備えています。＊1長さ74㎜帳票、活字数字10字の場合。

OCRとイメージスキャナの統合ニーズに対応。

伝票や帳票の高精度認識はもちろん、書類の電子化による保管スペースの削減も実現。
また、業務内容やビジネス環境の変化から高まるイメージ入力ニーズにも高次元でおこたえします。

業務システムやWebアプリケーションとの連携利用が可能。

OCR読み取り機能や修正機能を“ActiveX®コントロール”として提供。業務システム構築にVisual Basic.NETで制御することができます。
また、読み取り結果や修正画面を“XML出力”できますので、Webアプリケーションとの連携も容易です。

業務スタイルや帳票種類に応じて選べるHT-4155ラインアップ

Choice 1
片面入力か、両面入力か?

両面入力タイプなら帳票の表裏のデータを同時に入力できます。
生活協同組合の注文書などの高速処理に適しています。

片面入力タイプ

両面入力タイプ



Choice 2
スライド式ホッパか、昇降式ホッパか?

スライド式は比較的小さい帳票の継ぎ足し入力に、
昇降式は大型帳票およびサイズの異なる帳票の混在入力に適しています。

スライド式ホッパタイプ

昇降式ホッパタイプ

Choice 3
5スタッカか、ソータユニット付きか?

排出時の分類数に応じて5スタッカモデルと、
最大59スタッカ（ソータユニットを4連接続時）のソータモデルを選択できます。

5スタッカモデル

ソータモデル

For your OCR
求めるOCRはここに。

	片面入力タイプ	両面入力タイプ
スライド式ホッパタイプ	5スタッカモデル 28型	5スタッカモデル 48型
	ソータモデル 28BS70型	ソータモデル 48BS70型
昇降式ホッパタイプ	5スタッカモデル 28A型	5スタッカモデル 48A型
	ソータモデル 28CS70型	ソータモデル 48CS70型

Hardware Image OCR

一括混在入力や、高速大量処理など
より効率的なOCR業務を可能にするさまざまな機構を搭載。

帳票サイズなどに合わせて スライド式と昇降式のホッパを選択できます。

比較的小型の帳票にはスライド式を、大型帳票やサイズの異なる帳票の混在入力には昇降式をと、用途に応じたホッパタイプを選べます。

スライド式ホッパ

税収納伝票や商品券などの継ぎ足し入力がスムーズに行えます。



昇降式ホッパ

契約申込書や注文書などの大型帳票の入力や、一括混在入力に適しています。

分類排出のニーズに応じて 5スタッカモデルとソータモデルを選択できます。

帳票種類や記載内容による分類排出を可能にするスタッカの数を、ニーズに合わせて選択することができます。もちろん、サイズが大きく異なる帳票の同時処理も可能です。



5スタッカモデル

OCR本体に5つのスタッカを装備しています。

ソータモデル

14スタッカのソータユニットを最大4ユニット連結できます。OCR本体の3スタッカと合わせて最大59スタッカによる分類収容が行えます。

OCR用画像に加え、きれいな全面画像やカラー画像などを 同時に取り込めます。

カラースキャナと同様に、24ビットフルカラーや16階調・256階調グレースケールの画像データを入力できます。さらに、文字認識に適したOCR用画像に加え、ドロップアウトカラーを含む全面画像や2値・多値画像などを最大3種類同時に取り込めます。また、画像の出力形式としてBMP、TIFF*、JPEG、PNG、JPEG2000、GIF、PDF*をサポートしています。

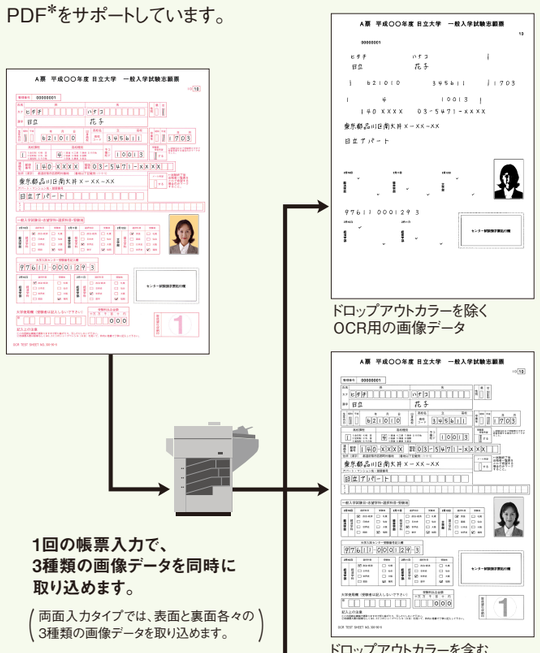

＊マルチページ可能

帳票のサイズ、厚さに広範囲に対応。 両面同時読み取りも行えます。

- 名刺より小さな帳票（A8サイズ）から、大型帳票（A3サイズ）まで読み取れます。また、裏面を同時に読み取ることができます。
- 税収納伝票として利用される二枚重ねや三枚重ねのシーリングはがきなど、厚紙の帳票（連量180kg紙）も読み取れます。

※各機能の利用には、それぞれに対応するオプション選択を必要とする場合があります。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

Software Friendly OCR

認識精度の向上と読み取りエリアの柔軟性を追求。

大きくコーナーカット*1をした商品券なども読み取れます。

大きくコーナーカットをした、使用済みの商品券やギフト券の読み取り（紙送り方向は長手方向）に対応しています。

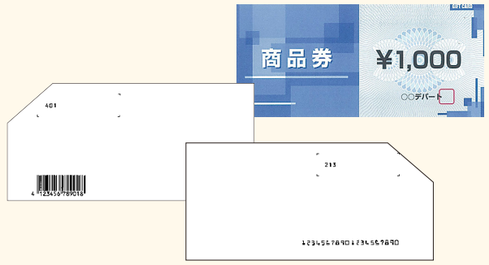

＊1　コーナーカット寸法は事前にご相談ください。

サイズの異なる帳票を一括で混在したまま 高速処理できます。

ホッパ上にセットしにくい幅の異なる帳票でも、傾き補正機能を備えた給紙機構で安定した紙送りを行えます。また、読み取った帳票を、その結果にしたがって分類するため、作業の効率化が図れます。さらに、サイズの異なった帳票を同一のスタッカに排出する場合も、排出状態をコントロールしてジャムや用紙順序の入れ違いを低減します*2。　＊2 エラースタッカの機能です。

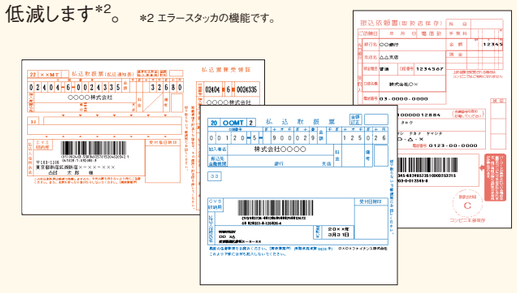

マークや高密度バーコード*3、2次元コードなど 各種バーコード情報を読み取り可能*4です。

高密度バーコードでも、標準バーコードと変わらない速度で読み取れます*5。

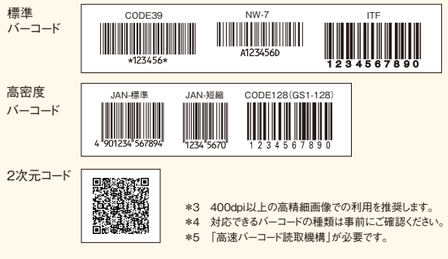

＊3　400dpi以上の高精細画像での利用を推奨します。
＊4　対応できるバーコードの種類は事前にご確認ください。
＊5　「高速バーコード読取機構」が必要です。

既存の帳票をそのまま利用できる 高度な認識機能を備えています。

- フォームの異なる帳票をIDなしで混在させて読み取ることができます。帳票をタイトル、サイズ、パターンなどから識別し特定することで、帳票識別用IDのない公金伝票や税申告書なども混在して読み取ることができます。

パターン識別

帳票全体の罫線やプレ印刷などの配置情報をパターンとして登録。プレ印刷などがあれば、罫線がなくても識別できます。

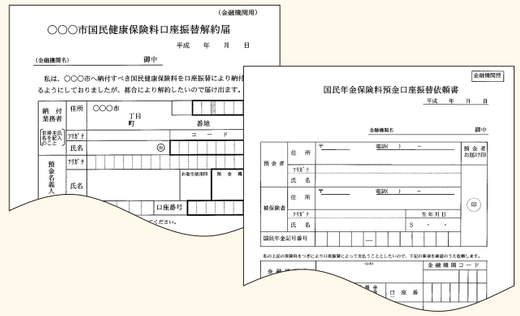

- 文字位置を指定しにくい帳票を、フリーエリア指定で読み取れます。例えば、1行内に複数段の文字列がある場合でも、読み取りエリアを指定するだけで文字列を自動検出して読み取ります。

フリーエリアを指定することにより、2行以上で記載される銀行名と支店名を読み取ります。



- 文字枠のない手書きの住所や氏名欄を読み取れます。また、分割して記載された住所や氏名を関連づけて読み取ることもできます。

住所、氏名枠を分割しても関連づけた読み取りが可能です。

フリーピッチ処理

文字サイズやピッチが不規則な手書き文字でも認識します。

知識処理（住所・氏名）

文字切り出し中での住所・氏名知識処理が可能です。

枠・罫線認識処理

指定エリアから枠・罫線情報を自動抽出して行成分を抽出します。

※各認識機能の利用には、それぞれに対応するオプション選択を必要とする場合があります。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

ハードウェアとソフトウェアを一括して
それぞれの業務スタイルに応じたOCRソリューションを提供。

本製品は、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき環境性能を評価し、適合した製品です。このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関連する取り組みの具体的内容をお知らせするためのマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi.co.jp/environment/

Hardware Image OCR

	片面入力タイプ	両面入力タイプ
スライド式ホッパタイプ	5スタッカモデル　28型 標準価格 8,700,000円～(税別)	5スタッカモデル　48型 標準価格 10,200,000円～(税別)
	ソータモデル 28BS70型 標準価格 14,800,000円～(税別)	ソータモデル 48BS70型 標準価格 16,300,000円～(税別)
昇降式ホッパタイプ	5スタッカモデル　28A型 標準価格 9,400,000円～(税別)	5スタッカモデル　48A型 標準価格 10,900,000円～(税別)
	ソータモデル 28CS70型 標準価格 15,500,000円～(税別)	ソータモデル 48CS70型 標準価格 17,000,000円～(税別)

■ 基本プロダクツ　■ オプションプロダクツ

OCR ハードウェア構成

HT-4155 Image OCR

片面入力タイプ
- 5スタッカモデル
- ソータモデル

→ 表マルチセンサ機構
- マルチドロップアウト機構：多色刷り帳票を支援。
- カラー画像入力機構：フルカラー画像入力を支援。
- グレイスケール画像入力機構：グレースケール画像入力を支援。
- 表画像入力拡張機構*1：表面で3タイプの画像入力を支援。
- 高速バーコード読取機構：高密度バーコード読み取りを高速化。

両面入力タイプ
- 5スタッカモデル
- ソータモデル

→ 表マルチセンサ機構
- マルチドロップアウト機構：多色刷り帳票を支援。
- カラー画像入力機構：フルカラー画像入力を支援。
- グレイスケール画像入力機構：グレースケール画像入力を支援。
- 表画像入力拡張機構*1：表面で3タイプの画像入力を支援。
- 高速バーコード読取機構：高密度バーコード読み取りを高速化。

→ 裏マルチセンサ機構
- マルチドロップアウト機構：多色刷り帳票を支援。
- カラー画像入力機構：フルカラー画像入力を支援。
- グレイスケール画像入力機構：グレースケール画像入力を支援。
- 裏画像入力拡張機構*2：裏面で3タイプの画像入力を支援。
- 高速バーコード読取機構：高密度バーコード読み取りを高速化。

高精細(600dpi)およびハーフトーン画像入力(2値、64階調)を支援。

- 機械式紙厚検出機構(変位センサ式)：2枚送り検出を紙厚で支援。
- 超音波式重送検出機構(超音波センサ式)：高精度な2枚送り検出を支援。
- 裏面ナンバリング機構：裏面ナンバリングを支援。
- 拡張混在帳票送り機構*4：傾き修正機構による混在送りを支援。
- 長寿命ローラ*3*4：商品券処理用限定の耐久ローラ。
- 拡張コーナーカット帳票送り機構*4：大きなコーナーカット帳票入力を支援。
- ノーカーボンB紙送り機構*4：複写帳票入力を支援。

→ ソータユニット2～4

*1 片面、両面タイプ用　*2 両面タイプ用　*3 用紙が制限されます(薄紙など)。 *4 ご利用に際しては、弊社営業にお問い合わせください。

Software Friendly OCR

「Friendly-OCR」 標準価格　600,000円～(税別)

Friendly-OCRの動作条件(Friendly-OCR関連プロダクトを単独で使用した場合の動作条件です。)
- ●対象オペレーティングシステム：Microsoft® Windows® 8 Professional*5、Microsoft® Windows® 8 Enterprise*5、Microsoft® Windows® 7 Professional SP1(32bit版／64bit版)*5 搭載PC
- ●メモリー容量：2Gバイト以上
- ●ハードディスク空き容量：3Gバイト以上(データ格納領域を除く)
- ●推奨機種：インテル® Core™ i3 プロセッサー (2.8GHz 以上)

本記載の容量は、1MB=1,000,000バイトで換算しています。

*5　64bit版はWOW64で動作します。

■ 基本プロダクツ　■ オプションプロダクツ

OCR業務パッケージ構成

- OCRフレンド基本：文字認識を行う画像データを取り込むための基本プロダクツ。TWAINドライバ標準添付。
- 専用OCR制御：OCR接続時の制御用ドライバ。
  - HT-4155 Image-OCR
- OCRパッケージ4：帳票入力と読み取り結果の確認・修正処理およびデータ出力を行う標準的なOCR業務パッケージ。確認・修正画面の表示領域拡大や表示フォントの設定も可能。
  - OCRパッケージ4/単語照合：読み取り結果、または文字切り出し中における住所／氏名辞書、ユーザ辞書での単語照合チェックを支援。
  - OCRパッケージ4/マルチ修正またはOCRパッケージ4/分割修正：ネットワーク環境での帳票読み取りと、複数クライアントからの確認・修正の並行処理を支援。また、ローカル利用時の同一PC上での読み取り並行修正を支援可能。
  - OCRパッケージ4/拡張ユティリティ：読み取り結果の"XML出力""CSV形式での出力"および画像データの"BMP/TIFF/JPEG/PNG/JPEG2000/GIF/PDF形式での出力"を支援(XML出力には、Internet Explorer 6.0以上が必要です)。
  - OCRパッケージ4/Plus：OCRの機能をActiveX®で提供。Visual BasicでのOCR業務システム構築を支援(データベースソフトウェアなどが必要です)。
  - OCRパッケージ4/拡張Pack：簡易的なイメージエントリー業務、バッチ構成拡張、セパレータ帳票読み取り、演算式のVBScript対応などを支援。
  - OCRパッケージ4/分離認識：Image-OCRで読み取られた画像データなどをもとに、非同期で文字認識処理を支援。
- OCRパッケージ4/VFG：帳票読み取りの領域定義や確認・修正画面の生成をビジュアルインタフェースで支援。
  - OCRパッケージ4/フォーム印刷：黒線枠帳票の作成と同時に、読み取り用フォーマット定義を自動生成。また、作成帳票の印刷出力を支援。
- 分離認識スキャンライセンス：Image-OCR用分離認識ライセンス。

文字認識ソフトウェア構成

- 認識基本：「文字認識ソフトウェア」の基本プロダクツ。〔読み取り可能文字〕● 手書き文字：数字、英字、記号、カナおよび手書きチェックマーク ● 活字フォント：OCR-B(数字、英字、記号)、407フォント、OCR-K(カタカナ49種、ア～ワヲン゛゜ー) ● マーク：サイズⅠ、Ⅱ、Ⅲの10ROW、12ROW
  - オムニフォント英数カナ認識：不特定の活字数字(約100フォント)、英数字(約20フォント)、英数字およびカナ(約10フォント)、特殊な活字数字(7B、MICR<E13B>、12F)の認識を支援。
  - 漢字認識*6：住所、氏名などで使用される漢字を中心に約4,300字種の手書き・活字の漢字認識を支援。
  - 拡張黒線枠認識：点線枠などの不完全枠や、枠の一部が欠けた開放枠、および枠内プレ印刷文字を含む黒線枠利用を支援。
  - 拡張認識：ノイズ除去やフィールドローテーションおよびオーバーライトチェックマーク読み取り、小文字読み取りなどを支援。
  - フリーエリア認識：複数行印字の手書き・活字フィールド枠および住所・氏名欄などの枠無しの手書き漢字フィールドが存在する帳票での文字認識を実現。
    - フリーエリア認識拡張：活字文字の全半角混在読み取りを支援。
  - フォーム識別：IDを持たない帳票を、タイトル文字などの読み取り結果から自動識別する機能を支援。
  - 給報識別：給与支払報告書、公的年金など支払報告書に印字される文字の認識処理を支援。
  - バーコード認識：バーコード(CODE39、NW-7、ITF、JAN、CODE128(GS1-128))読み取りを支援。
  - 2次元コード認識：英数カナ記号入力での高精度認識で注目される2次元コード認識(QRコード<モデル1/2>)を支援。
  - ACTIVEOCR：帳票内から必要なデータを自動抽出して読み取りを行う機能を支援。
  - 日付印認識：領収済通知書や振込取扱伝票などに押印される日付印の読み取りを支援。

*6 活字漢字は、MS明朝・MSゴシック・平成明朝W5・平成角ゴシックW3が認識できますが、一般文書入力用OCRとしては利用できません。

その他

- OCRパッケージ4/Easy-VFG：VFGよりも簡単な操作で帳票読み取りの領域定義や確認・修正画面の生成を支援。
- ICRキャプチャ：Image-OCRを用いてイメージエントリー業務を支援(ご利用に際しては、「OCRフレンド基本」「専用OCR制御」「認識基本」が必須です)。
- OCRフォント：プレ印刷用手書きフォント(数字、英字、カナおよび一部の記号)およびOCR-Bフォントを提供。